

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.


最大光强		2399.2 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)		-3.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% Imax	61.8V x 61.0H
	50% Imax	30.2V x 29.7H
	90% Imax	11.6V x 11.2H
光束内光通	总计	1000.3 lm/1000lm.
	至 10% Imax	731.2 lm/1000lm.
	至 50% Imax	359.6 lm/1000lm.
	至 90% Imax	55.8 lm/1000lm
	上射 LOR	2.4 %
	下射 LOR	97.7 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:Jason
测试日期:2024-11-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.411
环境湿度:65.0%
测试距离:9.200米 [K=1.0000]
备注:

灯具光度数据

实测参数: U:233.5V I:1.398A P:320.8W PF:0.983 Freq:49.97Hz 实检光通:55058.6x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

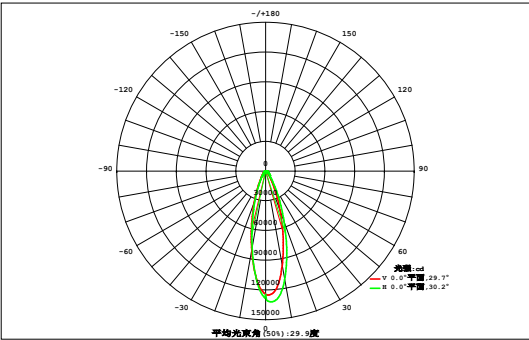

光源数据		光度数据 光效:171.64lm/W	
型号		峰值光强(cd)	132095
标称功率(W)	320	有效效率(%)	73.0
额定电源电压(V)	220	有效光通(lm)	40213
额定光通量(lm)	55058.6	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	55059
实测电源电压(V)	220	50%光束角(H,V)	30°,30°

垂 直 角 度 V (°)	区 域 光 通 量																单位:lm		Φ总	Φ有
	0.69	2.26	3.99	5.76	7.45	8.93	10.1	10.7	10.9	10.6	9.97	8.86	7.41	5.76	4.08	2.57	1.36	0.41	112	0.00
90	0.69	2.26	3.99	5.76	7.45	8.93	10.1	10.7	10.9	10.6	9.97	8.86	7.41	5.76	4.08	2.57	1.36	0.41	112	0.00
80	0.84	3.19	6.40	10.3	14.3	18.4	22.0	24.6	25.8	25.6	23.8	20.9	17.0	12.8	8.59	4.90	2.05	0.47	242	0.00
70	0.97	4.08	8.82	15.0	22.6	30.4	37.0	41.8	44.0	43.9	41.4	36.2	29.1	21.0	13.5	7.43	3.02	0.55	401	0.00
60	1.09	4.94	11.3	20.6	31.2	41.7	51.6	59.3	63.0	63.1	59.4	51.7	41.5	30.2	19.0	9.98	3.91	0.67	564	0.00
50	1.19	5.71	14.0	25.6	39.5	56.0	74.2	90.9	99.8	99.6	90.6	74.6	56.5	39.5	24.6	12.5	4.75	0.78	810	0.00
40	1.29	6.45	16.3	30.2	49.5	77.9	121	174	208	205	168	117	77.8	50.2	29.9	15.0	5.45	0.88	1354	0.00
30	1.36	7.06	18.1	34.7	61.6	116	227	412	566	545	378	209	111	62.2	34.8	17.0	6.03	0.95	2807	1410
	1.41	7.50	19.4	38.5	75.2	170	432	1007	1556	1476	877	371	156	74.4	39.0	18.5	6.45	1.00	6326	5449
	1.44	7.74	20.1	41.0	85.8	219	675	1787	3035	2833	1489	544	193	83.4	41.7	19.4	6.66	1.02	11083	10319
	1.45	7.79	20.3	41.6	88.3	230	727	1958	3437	3234	1660	596	204	85.9	42.3	19.5	6.71	1.02	12362	11608
	1.43	7.65	19.9	40.3	81.4	194	535	1325	2251	2172	1195	473	180	80.5	40.8	19.0	6.60	1.01	8624	7811
	1.38	7.31	18.8	37.1	69.0	140	303	627	984	963	592	285	135	69.6	37.3	17.7	6.28	0.97	4295	3258
-30	1.32	6.76	17.2	32.8	56.5	95.4	164	264	359	356	258	160	95.3	57.2	32.5	15.9	5.77	0.91	1978	357
-40	1.23	6.07	15.1	28.0	45.3	68.2	97.2	130	157	156	130	97.6	68.8	45.3	27.0	13.6	5.10	0.82	1093	0.00
-50	1.13	5.30	12.6	23.0	35.5	50.0	65.4	79.6	89.5	89.5	79.8	65.5	49.7	34.6	21.5	11.3	4.27	0.72	719	0.00
-60	1.02	4.43	9.97	17.7	26.9	36.4	45.5	53.1	58.1	57.9	52.7	44.7	35.2	25.3	16.1	8.58	3.37	0.60	497	0.00
-70	0.88	3.55	7.37	12.3	18.0	24.2	29.9	34.5	37.5	37.3	33.8	28.8	22.7	16.5	10.6	5.87	2.41	0.51	327	0.00
-80	0.73	2.58	4.90	7.50	10.2	12.9	15.4	17.3	18.7	18.4	16.6	14.2	11.4	8.54	5.82	3.48	1.68	0.45	171	0.00
-90	0.69	2.26	3.99	5.76	7.45	8.93	10.1	10.7	10.9	10.6	9.97	8.86	7.41	5.76	4.08	2.57	1.36	0.41	112	0.00
横 向 角 度 H (°)																				
Φ总	20.9	100	244	462	818	1588	3632	8096	13001	12386	7155	3199	1490	803	449	222	81.9	13.7	53763	---
Φ有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.1	2300	6960	11915	11290	5985	1720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	40213

半边峰角: U:15.0,D:15.4 , L:15.3,R:14.6


NEMA Beam Type: Type 4

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:Jason
测试日期:2024-11-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.00.411
环境湿度:65.0%
测试距离:9.200米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:233.5V I:1.398A P:320.8W PF:0.983 Freq:49.97Hz 实检光通:55058.6x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

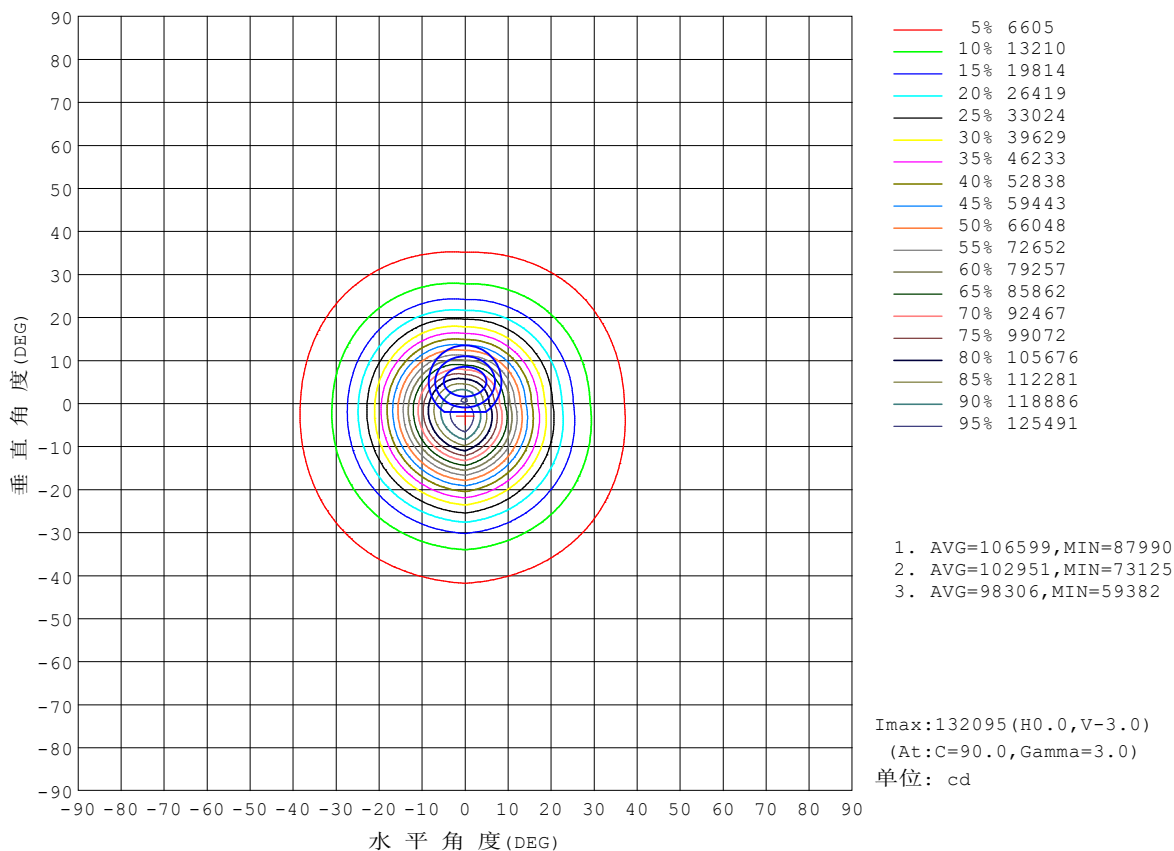


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Jason
测试日期: 2024-11-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.411
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:233.5V I:1.398A P:320.8W PF:0.983 Freq:49.97Hz 实检光通:55058.6x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

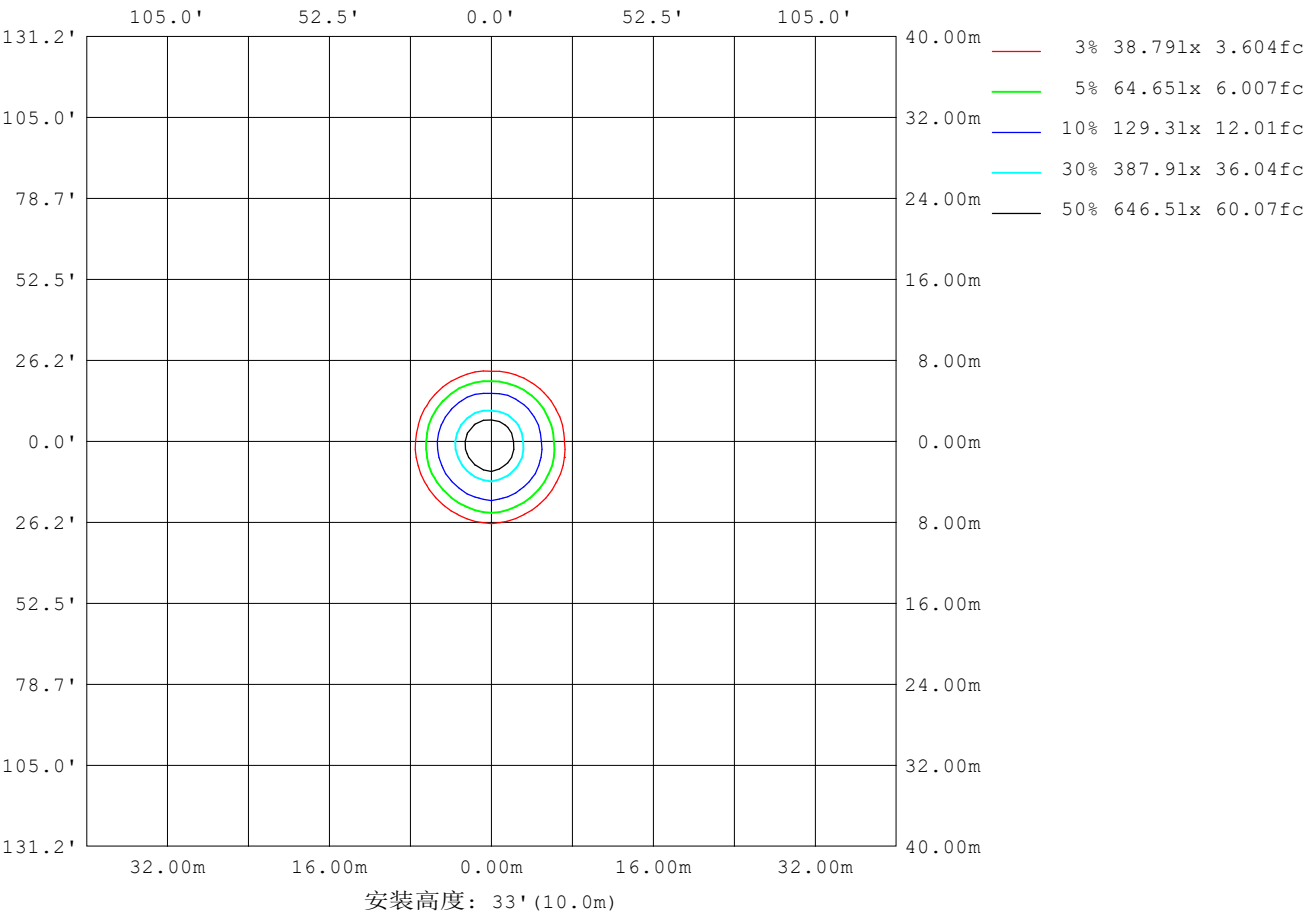

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Jason
测试日期: 2024-11-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.411
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

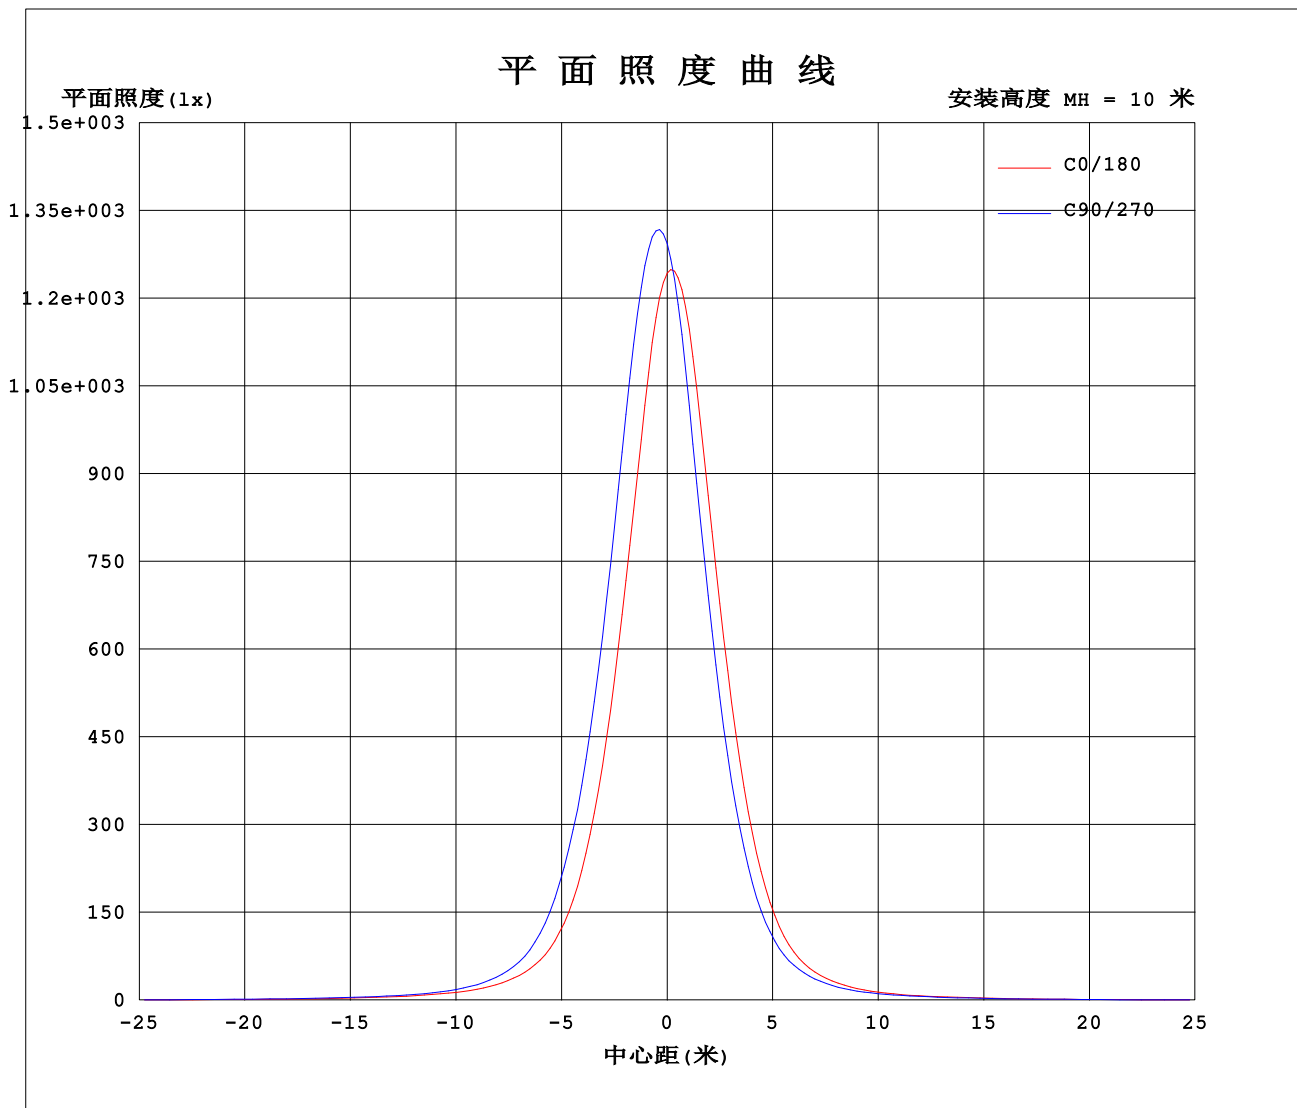


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Jason
测试日期: 2024-11-18

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.411
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:233.5V I:1.398A P:320.8W PF:0.983 Freq:49.97Hz 实检光通:55058.6x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

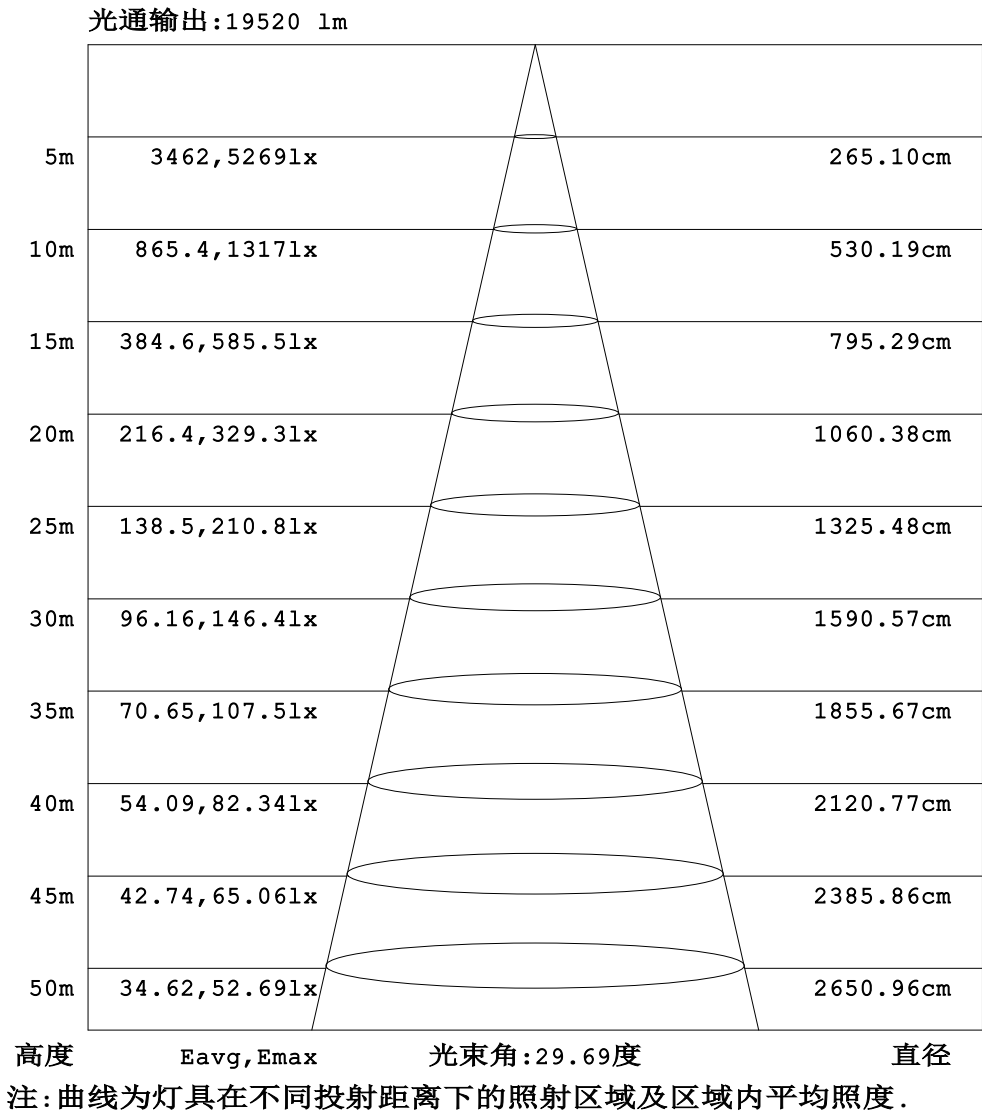

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:Jason
测试日期:2024-11-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.411
环境湿度:65.0%
测试距离:9.200米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:233.5V I:1.398A P:320.8W PF:0.983 Freq:49.97Hz 实检光通:55058.6x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--1		单位: ×100cd																		
H (DEG)	V (DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-180		2.35	1.42	1.39	1.18	1.12	1.18	1.31	1.51	1.79	2.17	2.60	3.04	3.45	3.84	4.19	4.51	4.78	5.00	5.13
-170		2.35	1.43	1.40	1.21	1.12	1.17	1.28	1.46	1.72	2.05	2.45	2.89	3.32	3.73	4.10	4.40	4.62	4.74	4.77
-160		2.35	1.44	1.40	1.28	1.11	1.15	1.24	1.37	1.57	1.83	2.15	2.52	2.91	3.29	3.66	3.96	4.20	4.35	4.42
-150		2.35	1.46	1.40	1.35	1.11	1.13	1.18	1.27	1.40	1.57	1.78	2.02	2.29	2.57	2.84	3.09	3.28	3.41	3.46
-140		2.35	1.49	1.41	1.40	1.20	1.12	1.14	1.18	1.25	1.34	1.44	1.57	1.71	1.85	1.98	2.10	2.18	2.23	2.22
-130		2.35	1.52	1.43	1.43	1.38	1.17	1.12	1.13	1.15	1.19	1.23	1.27	1.32	1.37	1.41	1.45	1.46	1.47	1.45
-120		2.35	1.58	1.47	1.44	1.45	1.41	1.29	1.15	1.12	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.17	1.17	1.17	1.16
-110		2.35	1.70	1.56	1.51	1.48	1.48	1.48	1.47	1.44	1.37	1.28	1.20	1.15	1.13	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
-100		2.35	1.94	1.75	1.67	1.64	1.62	1.61	1.60	1.60	1.60	1.61	1.62	1.62	1.63	1.64	1.65	1.65	1.67	1.68
-90		2.35	2.42	2.50	2.57	2.65	2.72	2.80	2.87	2.95	3.02	3.09	3.17	3.24	3.32	3.39	3.47	3.54	3.62	3.69
-80		2.35	2.89	3.40	3.88	4.34	4.77	5.18	5.57	5.98	6.40	6.84	7.25	7.63	7.98	8.30	8.57	8.81	9.00	9.14
-70		2.35	3.31	4.18	4.98	5.76	6.70	7.63	8.48	9.37	10.4	11.4	12.3	13.0	13.7	14.2	14.7	15.2	15.5	15.8
-60		2.35	3.69	4.86	6.02	7.37	8.59	10.2	11.7	13.0	14.4	15.8	17.1	18.4	19.6	20.8	21.8	22.7	23.4	23.9
-50		2.35	4.01	5.43	7.11	8.66	10.7	12.6	14.5	16.5	18.5	20.8	23.3	25.8	28.4	31.0	33.4	35.6	37.2	38.3
-40		2.35	4.27	6.00	7.89	10.1	12.4	14.8	17.2	20.1	23.4	27.2	31.6	37.1	43.7	51.6	59.8	67.5	73.6	76.8
-30		2.35	4.48	6.50	8.53	11.2	13.9	16.6	19.8	23.8	28.6	35.2	45.0	59.1	78.0	102	131	163	189	203
-20		2.35	4.63	6.84	9.14	12.0	14.9	18.0	22.0	27.0	34.1	45.8	64.9	94.1	142	217	315	419	507	553
-10		2.35	4.72	7.01	9.49	12.4	15.5	18.9	23.3	29.0	38.5	55.2	83.1	134	228	378	579	807	1006	1114
0		2.35	4.74	7.04	9.54	12.5	15.5	19.0	23.4	29.3	39.6	57.5	87.8	146	258	438	688	969	1199	1243
10		2.35	4.69	6.95	9.36	12.3	15.2	18.5	22.6	27.9	36.5	51.3	75.8	118	196	320	480	651	775	790
20		2.35	4.58	6.71	8.89	11.7	14.5	17.3	20.8	25.1	31.0	40.3	55.0	76.9	109	157	217	276	314	314
30		2.35	4.40	6.33	8.19	10.7	13.3	15.7	18.4	21.6	25.3	30.2	37.0	46.2	57.9	71.7	85.9	98.1	105	104
40		2.35	4.17	5.80	7.49	9.49	11.6	13.9	15.8	18.0	20.4	23.0	26.0	29.3	32.9	36.7	40.3	42.9	44.2	43.9
50		2.35	3.89	5.20	6.68	7.98	9.76	11.5	13.3	14.8	16.2	17.8	19.3	20.7	22.1	23.3	24.3	25.0	25.4	25.3
60		2.35	3.56	4.60	5.61	6.72	7.66	8.88	10.1	11.4	12.7	13.7	14.5	15.2	15.8	16.4	16.8	17.1	17.2	17.2
70		2.35	3.18	3.89	4.57	5.19	5.91	6.57	7.12	7.71	8.39	9.04	9.62	10.1	10.6	11.0	11.4	11.7	11.9	11.9
80		2.35	2.78	3.12	3.43	3.72	4.00	4.30	4.56	4.80	5.02	5.25	5.45	5.61	5.73	5.80	5.84	5.84	5.82	5.76
90		2.35	2.32	2.30	2.28	2.25	2.23	2.21	2.19	2.16	2.14	2.12	2.09	2.07	2.05	2.02	2.00	1.98	1.95	1.93
100		2.35	1.87	1.65	1.57	1.54	1.52	1.51	1.50	1.51	1.52	1.52	1.52	1.51	1.51	1.49	1.48	1.47	1.46	1.46
110		2.35	1.65	1.51	1.46	1.44	1.44	1.42	1.34	1.26	1.20	1.14	1.12	1.13	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.17
120		2.35	1.55	1.44	1.42	1.41	1.31	1.20	1.12	1.13	1.15	1.18	1.22	1.26	1.30	1.34	1.38	1.42	1.44	1.46
130		2.35	1.50	1.41	1.40	1.31	1.13	1.12	1.16	1.21	1.27	1.36	1.46	1.57	1.69	1.80	1.90	1.99	2.05	2.08
140		2.35	1.47	1.39	1.36	1.16	1.12	1.16	1.23	1.34	1.48	1.65	1.85	2.06	2.28	2.48	2.65	2.78	2.88	2.93
150		2.35	1.45	1.39	1.32	1.11	1.14	1.21	1.33	1.50	1.73	2.01	2.31	2.62	2.92	3.17	3.39	3.56	3.67	3.72
160		2.35	1.43	1.39	1.26	1.12	1.17	1.27	1.43	1.67	1.97	2.34	2.72	3.09	3.44	3.74	3.99	4.18	4.30	4.35
170		2.35	1.42	1.39	1.20	1.12	1.18	1.30	1.50	1.77	2.13	2.55	2.98	3.39	3.76	4.09	4.37	4.59	4.72	4.76
180		2.35	1.42	1.39	1.18	1.12	1.18	1.31	1.51	1.79	2.17	2.60	3.04	3.45	3.84	4.19	4.51	4.78	5.00	5.11

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Jason
测试日期: 2024-11-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.411
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:233.5V I:1.398A P:320.8W PF:0.983 Freq:49.97Hz 实检光通:55058.6x1 lm																	
灯具名称:									灯具类型:						灯具重量:		
灯具规格:									外型尺寸:						测试编号:		
制造厂商: EVERFINE									发光口面:						遮光角:		

表--2																	
单位: ×100cd																	
H (DEG) V (DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90
-180	5.12	5.06	4.94	4.76	4.47	4.00	3.39	2.75	2.17	1.73	1.42	1.24	1.15	1.12	1.12	1.21	1.33
-170	4.83	4.82	4.73	4.54	4.22	3.73	3.14	2.55	2.04	1.65	1.38	1.23	1.15	1.12	1.13	1.23	1.34
-160	4.44	4.38	4.23	3.97	3.59	3.13	2.63	2.17	1.79	1.50	1.31	1.19	1.13	1.12	1.15	1.25	1.35
-150	3.47	3.39	3.22	2.97	2.67	2.35	2.03	1.74	1.51	1.34	1.22	1.15	1.12	1.12	1.18	1.28	1.37
-140	2.24	2.20	2.12	1.99	1.84	1.68	1.53	1.39	1.29	1.21	1.15	1.12	1.12	1.16	1.22	1.31	1.39
-130	1.46	1.45	1.43	1.39	1.34	1.29	1.24	1.20	1.16	1.13	1.12	1.12	1.16	1.22	1.29	1.34	1.41
-120	1.17	1.17	1.16	1.15	1.15	1.14	1.13	1.12	1.12	1.12	1.15	1.22	1.26	1.31	1.35	1.39	1.45
-110	1.12	1.12	1.12	1.12	1.13	1.15	1.20	1.26	1.29	1.33	1.34	1.37	1.39	1.41	1.43	1.46	1.49
-100	1.66	1.64	1.62	1.60	1.59	1.58	1.57	1.56	1.56	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.56	1.56	1.55
-90	3.57	3.45	3.32	3.20	3.08	2.96	2.83	2.71	2.59	2.47	2.35	2.22	2.10	1.98	1.86	1.73	1.61
-80	8.91	8.63	8.30	7.93	7.52	7.09	6.63	6.14	5.63	5.11	4.59	4.06	3.48	2.93	2.44	2.04	1.68
-70	15.4	15.0	14.5	13.9	13.2	12.5	11.7	10.7	9.72	8.70	7.64	6.53	5.53	4.56	3.58	2.56	1.87
-60	23.4	22.7	21.8	20.7	19.5	18.2	16.8	15.3	13.8	12.2	10.7	9.18	7.69	6.09	4.70	3.35	2.06
-50	37.3	35.7	33.6	31.2	28.6	26.0	23.3	20.8	18.4	16.0	13.8	11.6	9.54	7.69	5.71	4.02	2.27
-40	73.2	66.9	59.1	51.1	43.6	37.3	32.0	27.5	23.5	20.0	16.9	14.0	11.3	8.87	6.72	4.57	2.53
-30	187	159	126	98.1	75.1	57.3	44.4	35.5	29.1	24.0	19.8	16.2	12.9	9.93	7.47	4.98	2.77
-20	493	395	291	199	131	87.9	61.5	44.6	34.4	27.5	22.2	17.9	14.1	10.7	7.89	5.28	2.95
-10	960	735	506	321	195	117	76.1	52.1	38.1	29.6	23.6	18.8	14.8	11.2	8.10	5.45	3.05
0	1085	814	550	342	202	120	77.5	53.1	38.5	29.9	23.8	18.9	14.9	11.2	8.07	5.45	3.07
10	730	579	407	263	163	102	68.8	48.2	36.1	28.5	22.9	18.4	14.5	11.0	7.97	5.38	3.03
20	299	253	193	138	97.9	70.7	51.7	39.1	31.3	25.6	21.0	17.1	13.6	10.4	7.65	5.16	2.90
30	102	93.8	81.4	67.9	55.1	44.3	36.3	30.5	25.8	21.8	18.4	15.3	12.3	9.41	7.13	4.81	2.69
40	43.9	42.3	39.6	36.2	32.8	29.5	26.3	23.4	20.6	18.0	15.5	13.1	10.5	8.22	6.32	4.36	2.43
50	25.4	25.1	24.5	23.5	22.3	20.8	19.3	17.7	16.1	14.3	12.5	10.5	8.56	7.01	5.28	3.80	2.15
60	17.2	17.1	16.8	16.4	15.7	15.0	14.2	13.2	12.0	10.5	9.14	7.90	6.76	5.44	4.29	3.09	1.93
70	11.8	11.5	11.2	10.7	10.2	9.61	8.99	8.35	7.70	7.04	6.28	5.48	4.74	3.99	3.17	2.26	1.74
80	5.73	5.66	5.57	5.43	5.27	5.06	4.83	4.56	4.26	3.94	3.58	3.18	2.71	2.30	1.99	1.76	1.56
90	1.90	1.88	1.86	1.83	1.81	1.78	1.76	1.73	1.71	1.68	1.66	1.64	1.61	1.59	1.56	1.54	1.51
100	1.45	1.45	1.45	1.46	1.47	1.47	1.47	1.48	1.48	1.46	1.45	1.44	1.45	1.45	1.45	1.46	1.48
110	1.17	1.16	1.15	1.14	1.14	1.13	1.12	1.12	1.12	1.15	1.22	1.30	1.35	1.37	1.38	1.41	1.44
120	1.44	1.41	1.37	1.33	1.29	1.24	1.21	1.17	1.15	1.13	1.12	1.12	1.16	1.27	1.33	1.36	1.42
130	2.04	1.97	1.88	1.78	1.66	1.54	1.43	1.33	1.25	1.19	1.15	1.12	1.12	1.15	1.26	1.33	1.39
140	2.89	2.80	2.67	2.49	2.27	2.04	1.81	1.60	1.43	1.30	1.20	1.15	1.12	1.12	1.18	1.30	1.37
150	3.73	3.66	3.52	3.31	3.02	2.68	2.32	1.97	1.67	1.44	1.28	1.18	1.13	1.12	1.14	1.27	1.36
160	4.39	4.36	4.25	4.05	3.73	3.31	2.84	2.36	1.93	1.60	1.36	1.22	1.15	1.12	1.13	1.24	1.34
170	4.82	4.80	4.70	4.53	4.24	3.79	3.23	2.65	2.12	1.71	1.42	1.24	1.15	1.12	1.12	1.22	1.33
180	5.12	5.06	4.94	4.76	4.47	4.00	3.39	2.75	2.17	1.73	1.42	1.24	1.15	1.12	1.12	1.21	1.33

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 90.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Jason
测试日期: 2024-11-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.411
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
备注:

Photometric Data Table [cd]

G/C	0.0	90.0	180.0	270.0
0.0	124281	129317	124281	129317
3.0	117169	132095	123992	119430
6.0	103398	127638	116662	103338
9.0	86919	116409	102381	84926
12.0	70417	100150	85554	67423
15.0	55010	82611	68842	51774
18.0	41709	65642	53151	38637
21.0	30908	50525	39574	28163
24.0	22475	38266	28871	20102
27.0	16422	28179	20532	14348
30.0	12026	20348	14594	10441
33.0	9125	14654	10623	7918
36.0	7165	10893	8023	6108
39.0	5710	8350	6233	4742
42.0	4612	6505	4914	3828
45.0	3852	5191	3958	3200
48.0	3291	4276	3262	2763
51.0	2854	3627	2788	2420
54.0	2494	3130	2436	2136
57.0	2174	2725	2151	1900
60.0	1894	2386	1897	1716
63.0	1650	2100	1673	1544
66.0	1408	1859	1492	1406
69.0	1189	1642	1308	1262
72.0	987.0	1460	1130	1022
75.0	807.1	1282	954.2	838.9
78.0	664.5	1048	783.5	670.7
81.0	494.8	848.7	658.0	536.3
84.0	357.4	658.1	513.4	397.3
87.0	204.3	523.1	386.6	240.2
90.0	148.9	369.2	234.8	192.9
93.0	138.3	223.0	150.4	173.1
96.0	130.1	190.7	139.2	166.2
99.0	124.0	172.8	138.5	156.0
102.0	115.9	160.5	136.0	118.1
105.0	112.3	140.5	118.2	112.0
108.0	111.5	113.5	110.9	114.4
111.0	112.0	111.3	113.0	118.6
114.0	114.1	111.5	116.7	124.8
117.0	118.0	113.0	122.7	133.7
120.0	124.4	116.2	130.8	145.6
123.0	133.8	121.3	141.8	160.6
126.0	147.3	129.1	155.9	179.0
129.0	165.5	140.5	172.9	200.4
132.0	188.9	156.1	193.4	224.2
135.0	217.1	176.4	216.6	249.8
138.0	250.4	202.1	241.9	275.7
141.0	287.1	232.9	268.4	301.2
144.0	326.1	268.4	295.0	325.9
147.0	365.8	307.1	320.5	349.4
150.0	400.1	345.7	345.3	372.5
153.0	431.0	381.7	368.8	393.8
156.0	453.6	412.4	391.0	413.6
159.0	470.8	436.0	412.4	430.4
162.0	484.1	452.6	432.6	444.7
165.0	494.2	464.1	451.5	458.8
168.0	501.7	472.5	467.8	470.3
171.0	507.6	479.0	482.5	478.2
174.0	511.2	486.8	495.3	484.0
177.0	512.8	492.7	505.9	490.7
180.0	511.0	494.8	512.9	493.2

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 90.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: Jason

测试日期: 2024-11-18

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1系统 V2.00.411

环境湿度: 65.0%

测试距离: 9.200米 [K=1.0000]

备注: